
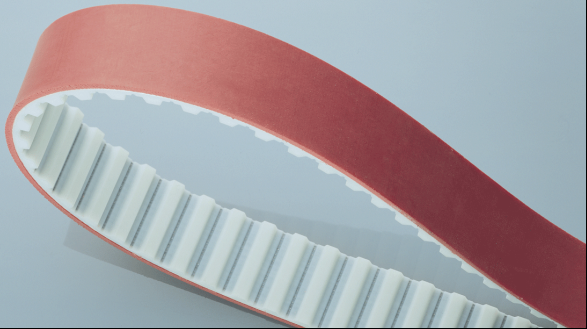


## Elatech® Gummi

Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Mindestscheibendurchmesser: Standarddicke x Dickenfaktor c D

	Linatex
	
Material	Naturgummi
Farbe	rot
Shore Härte	ca.40 Shore A
Standard Dicken (mm)	1.6 - 2.4 - 3.2 - 4.8 - 6.4 - 9.6
Dickenfaktor CD	15
Maximale Einsatztemperatur (°C)	+70°C
Ölbeständigkeit	gering
Reibwert gegen Stahl	1.10
FDA Zulassung	nein