


Giunti SITEX® ST esecuzione "CV"

Tipologia standard con un solo mozzo e un manicotto. È anche fornibile con mozzo lungo. Offre soluzioni economiche in

applicazioni senza disallineamenti radiali. I massimi fori nella tabella sono validi con sedi per linguetta DIN 6885/1.

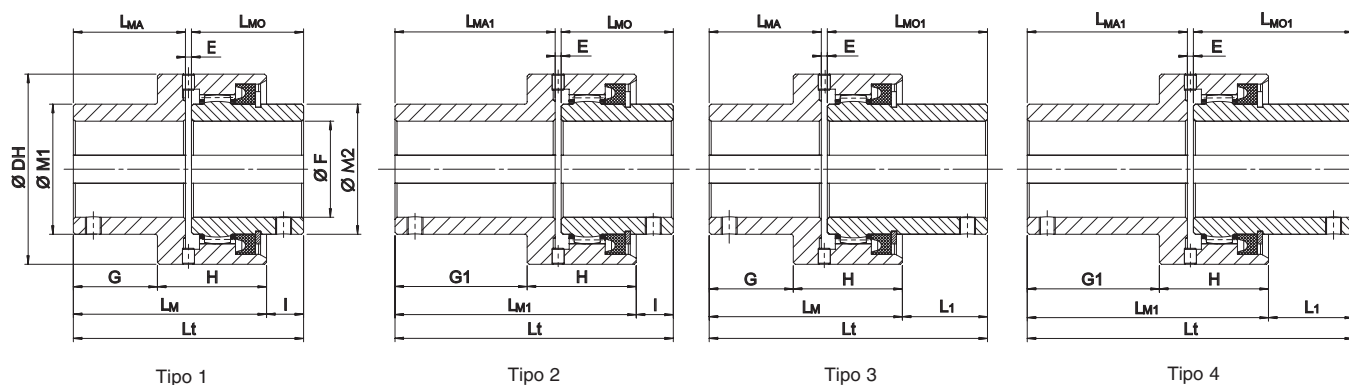


Tipo	Dimensioni [mm]													
	DH	E	F _{max}	H	M1	M2	I	L _{MO}	L1	L _{MO1}	G	L _{MA}	G1	L _{MA1}
GSTCV-28	70	3	28	43	42	40	13	41	32	60	29	41	48	60
GSTCV-38	85	3	38	49	55	55	16	48,5	47,5	80	35	48,5	66,5	80
GSTCV-48	95	3	48	54,5	65	65	18,5	56	42,5	80	42	56	66	80
GSTCV-62	120	4	62	60	85	85	27	68	59	100	45	60	85	100
GSTCV-82	145	4	82	63	110	110	31	74,5	76	119,5	46	61,5	104	119,5
GSTCV-98	175	5	98	76	130	130	26	82,5	83,5	140	51	65,5	123,5	138
GSTCV-110	198	6	110	92	150	150	38	105	107,5	174,5	71	90	143	162

Tipo	Dati tecnici					
	Coppia [Nm]		n _{max} [min ⁻¹]	ΔK _w * [°]	Giunti**	
	T _{KN}	T _{Kmax}			Momento d'inerzia x10 ⁻⁴ kg·m ²	W [kg]
GSTCV-28	600	1200	7700	1°	7,1	1,1
GSTCV-38	850	1700	5800	1°	17,9	1,9
GSTCV-48	1300	2600	5100	1°	31,5	2,5
GSTCV-62	2200	4400	4000	1°	95	4,7
GSTCV-82	3800	7600	3200	1°	212	6,9
GSTCV-98	7000	14000	2750	1°	511	11,2
GSTCV-110	10000	20000	2300	1°	1080	19

* = disallineamento statico massimo per un corretto montaggio

** = calcolati con foro massimo

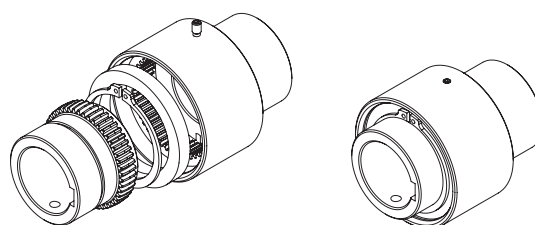

T _{KN}	Coppia nominale trasmissibile dal giunto	Nm
T _{Kmax}	Coppia massima trasmissibile dal giunto	Nm
n _{max}	Numero di giri max di funzionamento del motore	min ⁻¹
ΔK _w	Disallineamento angolare massimo	°
W	Peso	kg

Codifica



Giunto SITEX® ST
Serie
Tipo
Foro 1° mozzo (mm)
Mozzo lungo
Foro manicotto lungo (mm)